

Cerraduras de seguridad con cilindro

SERIE: **701MS**

CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR ANTIFUEGO CON PICAPORTE Y PALANCA

mcm
METALÚRGICA CERRAJERA DE MONTEBELLUNA

Anexo 2
Documentación aportada por el solicitante

Datos técnicos:

Dimensiones:

Entradas: 50 y 60 mm.

Distancia entre ejes: 85 y 90 mm.

Eurocilindro con excéntrica de 15 mm. de radio.

Especificaciones:

2 vueltas de llave.

Proyección de la palanca = 20 mm.

Palanca de zamak con refuerzo para alta resistencia al apalancamiento.

Picaporte reversible de acero sinterizado.

Nueca de zamak.

Sistema que mantiene la posición del picaporte en caso de que la nueca se funda.


Conjunto cerradura "cerrado" de acero galvanizado.

Fronte de acero (canto recto y redondo).

Cerradero de acero (canto recto y redondo).

Variantes:

-

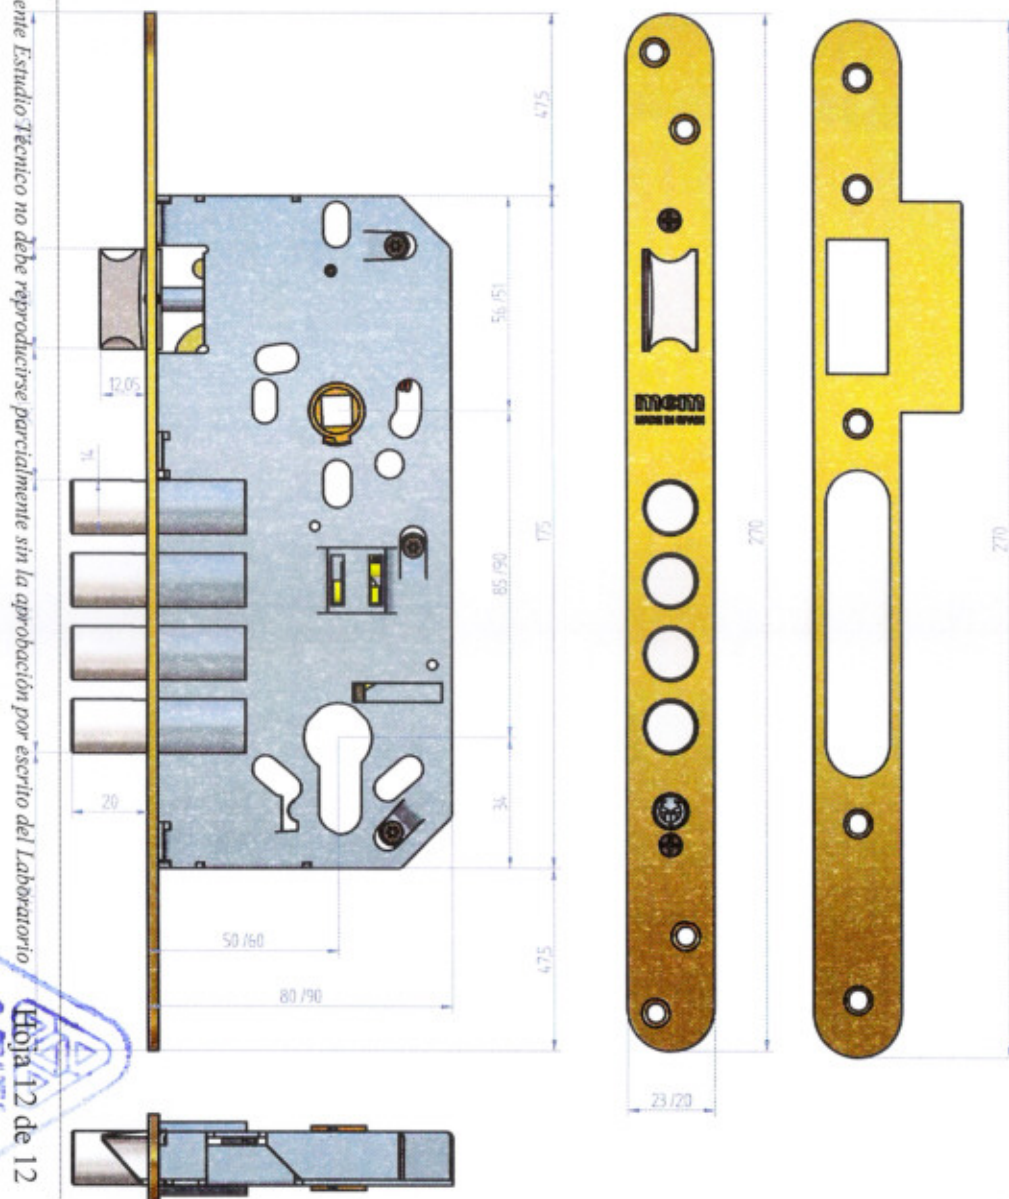

El presente Estudio Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio

Hoja 12 de 12

Estudio Técnico n° EST-034RES/07