

Cerraduras de seguridad con cilindro

SERIE: 1701MS

CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR ANTIFUEGO CON PICAPORTE Y PALANCA

Datos técnicos:

Dimensiones:

- Entradas: 50 y 60 mm.
- Distancia entre ejes: 85 y 90 mm.
- Eurocilindro con excéntrica de 15 mm. de radio.


Especificaciones:

- 2 vueltas de llave.
- Proyección de la palanca = 20 mm.
- Palanca de zamak con refuerzo para alta resistencia al apalancamiento.
- Picaporte reversible de acero sinterizado.
- Nueca de zamak.
- Sistema que mantiene la posición del picaporte en caso de que la nueca se funda.
- Conjunto cerradura "cerrado" de acero galvanizado.
- Frente de acero (canto recto y redondo).
- Cerradero de acero (canto recto y redondo).

Variantes:

--

Reporte Estudio Técnico no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio

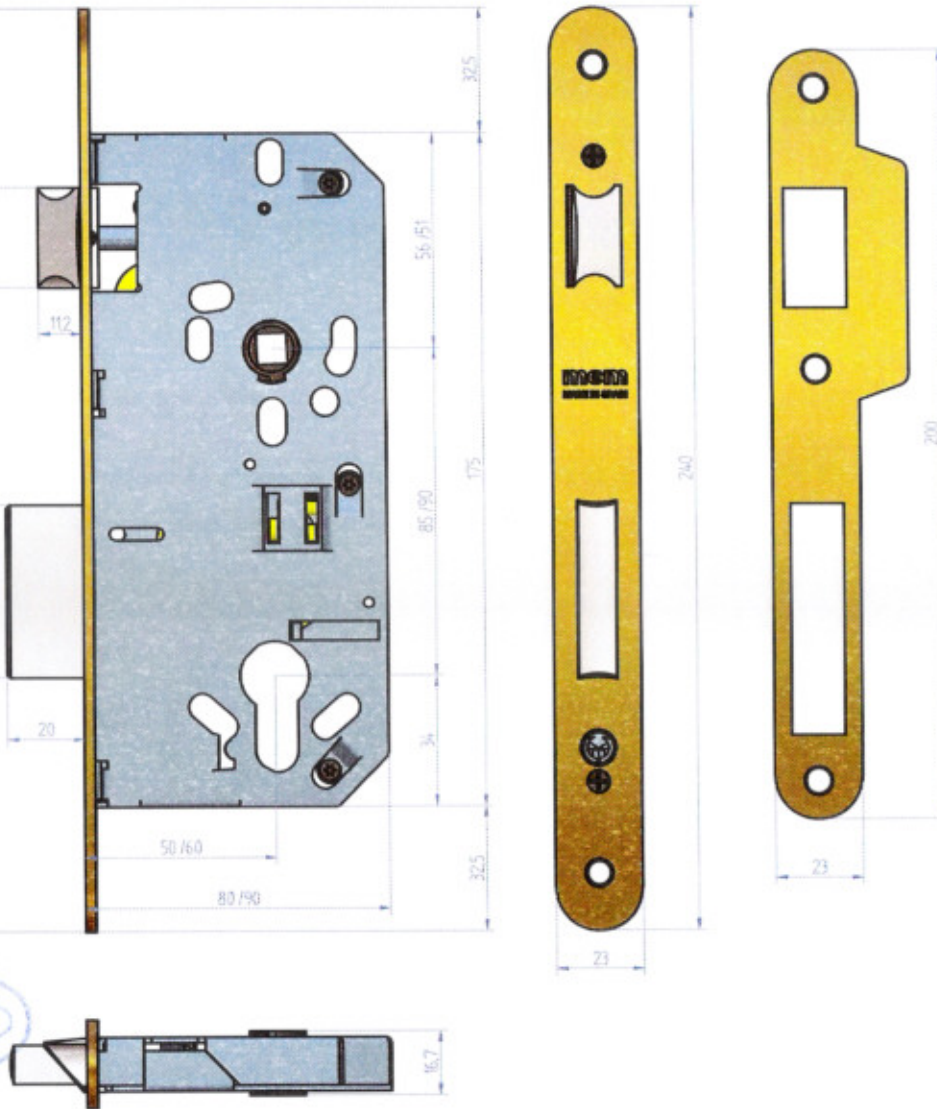

Hoja 11 de 11

