


Cerraduras de seguridad multipunto

SERIE: 1701RF-3-50/60

CERRADURA DE SEGURIDAD MULTIPUNTO

Anexo 2

Documentación aportada por el solicitante

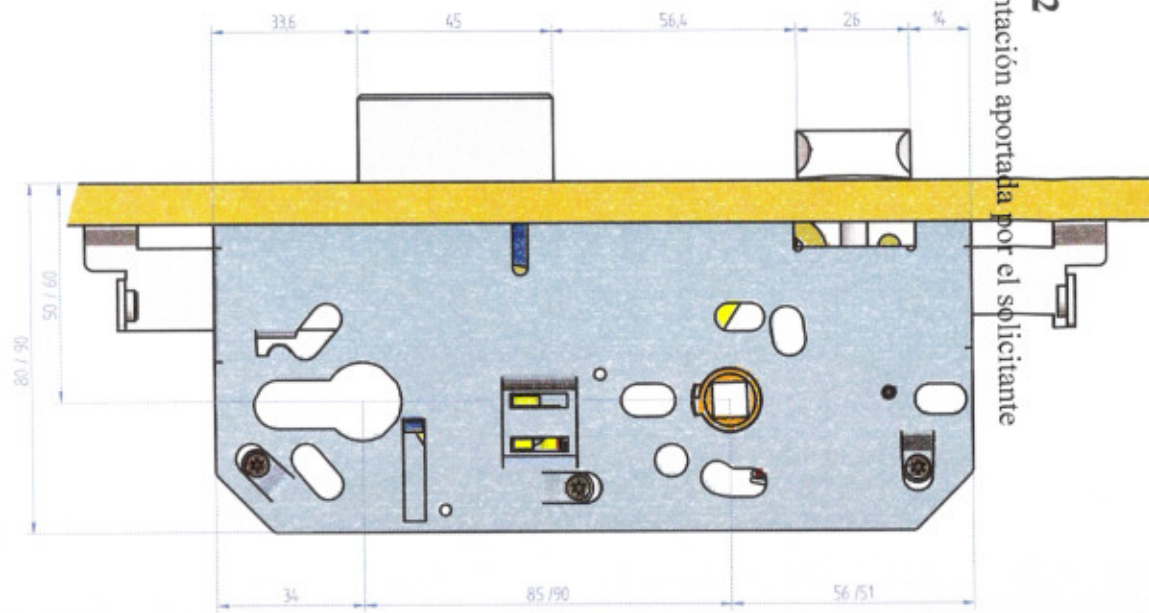


Datos técnicos:

Dimensiones:

- Estradas: 50 mm. / 60 mm.
- Distancia entre ejes: 85 mm. / 90 mm.
- Ejercilindro con excéntrica de 15 mm. de radio.
- Frente de acero U de 22x9'5x1'2 mm
- Longitud del frente: desde 2.030 mm a 2.300 mm.

Especificaciones:

- 2 llaves de llave.
- Proyección de la palanca = 20 mm.
- Palanca de zamak con refuerzo para alta resistencia al apalancamiento.
- Picaporte reversible de acero sinterizado.
- Nueca de zamak
- Sistema que mantiene la posición del picaporte en caso de que la nueca se funda.
- Conjunto cerradura "cerrado" de acero galvanizado.

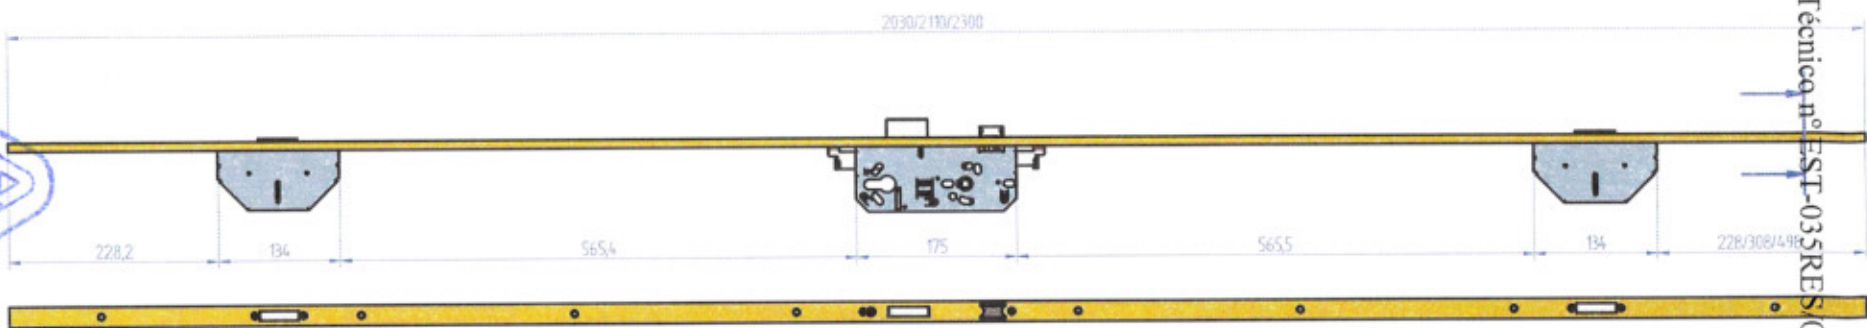

Estudio Técnico nº EST-035RES/07

C



por escrito del Laboratorio nº 10 de 11